

KYL MASKIN



VATTENKYLD KYL MASKIN

07 KD

NYCKELN TILL KOMFORT




KONSTRUERAD FÖR INOMHUSKOMFORT

Carriers vattenkylda 07 KD kylmaskiner är kompakta, tystgående enheter med låg vikt.

Konstruktionen är specialgjord för inomhusinstallation.

Aggregaten finns i åtta storlekar och kan anslutas till inomhusenheterna i Carriers "globala" produktsortiment.

07 KD enheterna ger en idealisk lösning vid installationer där ett utomhusaggregat inte passar in.

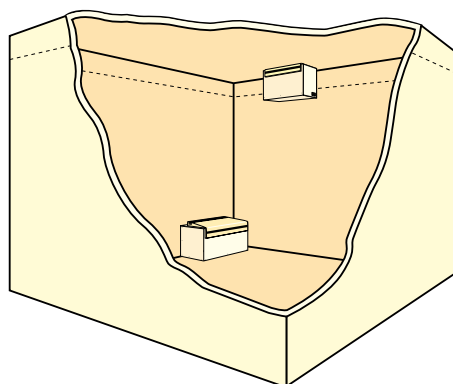

Golv- eller väggmonterad inomhusinstallation är möjlig, tex i ett källarutrymme.



KONCENTRERAD HÖGTEKNOLOGI

- Högeffektiv hermetisk kompressor
- Motor med inbyggt termiskt skydd
- Låg ljudnivå
- Högpresterande plattvärmväxlare
- Vattensparventil
- Expansionsdon av typen Accurator
- Hög- och lågtryckspressostat

MODELL 07 KD	010	015	018	024	028	036	048	060
▶ Nominell kyleffekt kW	2,6	3,9	4,98	6,1	7,5	9,4	12,5	16
▶ Nominell tillförd eleffekt kW	0,8	1,31	1,7	2,0	2,2	2,9	3,8	4,9
▶ Köldmediefyllning (R22) kg	0,38	0,435	0,62	0,85	0,89	0,90	1,12	1,58
▶ Kompressor	← Hermetisk →							
▶ Oljefyllning l	0,9	0,9	0,9	1,3	0,9	0,9	1,9	1,9
▶ Dimensioner	Höjd (front) mm	365	365	365	465	465	465	465
	Höjd (bakdel) mm	420	420	420	520	520	520	520
	Längd mm	420	420	420	420	420	420	420
	Djup mm	414	414	414	414	414	414	414
	Vikt kg	35	36	38	45	41	43	58
▶ Vattenanslutningar (Inlopp/Utlopp) Ø	← 1/2" (127 mm) →							
▶ Kraftmatning V-Fas-Hz	← 230 - 1 - 50 →				← 400 - 3 - 50 →			

Kyleffekterna är beräknade på : Inomhus temperatur 27°C torr temperatur/19°C våt temperatur, utomhus temperatur 35°C torr temperatur/24°C våt temperatur. Värmeeffekterna är beräknade på : Inomhus temperatur 20°C torr temperatur/15°C våt temperatur, utomhus temperatur 7°C torr temperatur/6°C våt temperatur.



RLC1DP034S
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.
Tryckt i Frankrike på klorfritt papper.

Carrier AB
Box 8946
402 73 Göteborg
Tel. 031-65 55 00

