


RAC

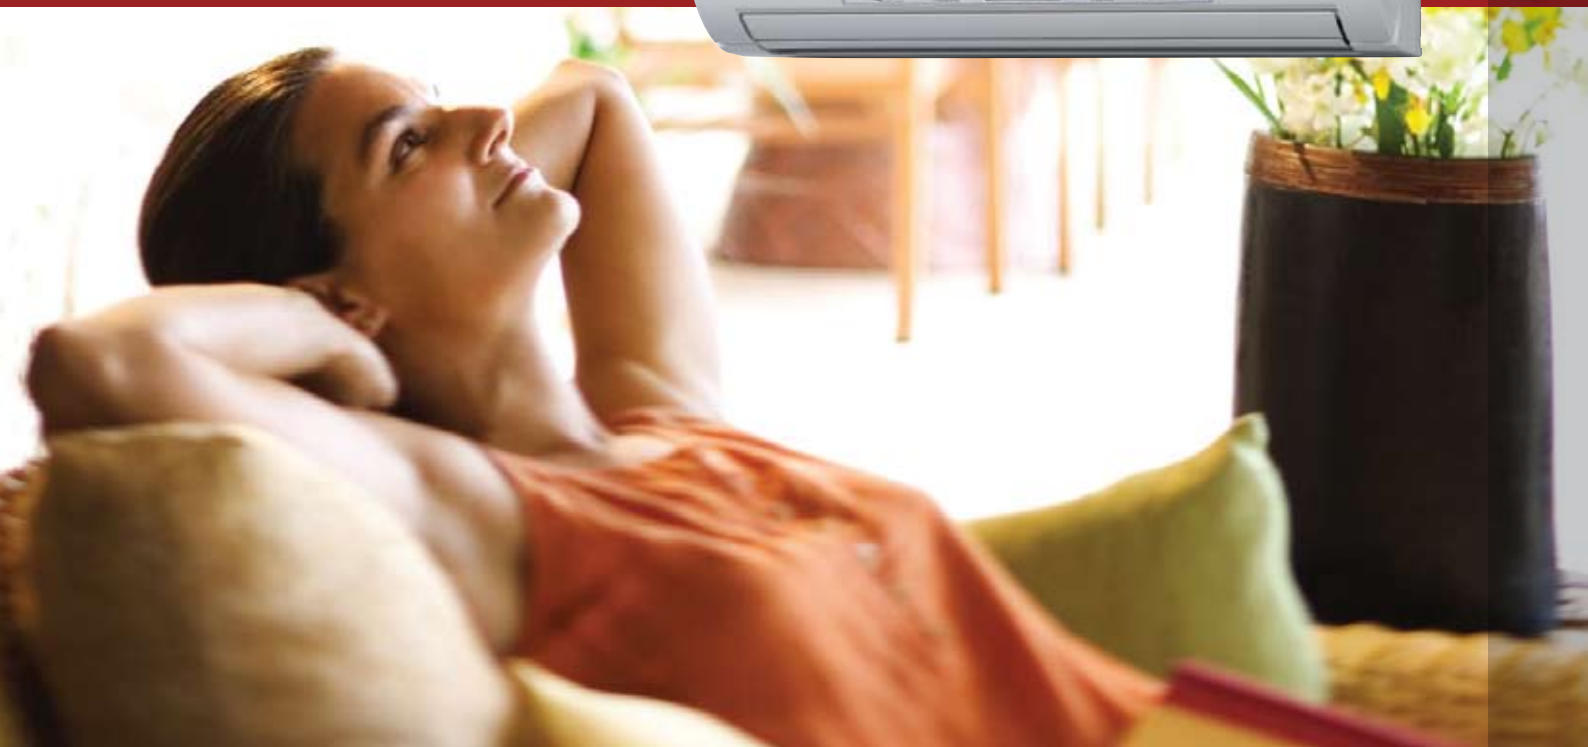

KIRIGAMINE MSZ-FD-VABH

Imponerande värmekapacitet

Till skillnad från traditionella värmepumpar, bibehåller vår nya värmepump sin värmekapacitet när utomhustemperaturen sjunker. Ny teknik ser till att den nominella värmekapaciteten hålls konstant ner till -15°C . Dessutom fortsätter den att ge värme ner till -25°C .

Låg ljudnivå är en självklarhet när du väljer en värmepump från Mitsubishi Electric. Så även med vår nya modell. Alltid bland de tystaste på marknaden med sina 20dB.

En värmepump från Mitsubishi Electric är ett smart val för dig som vill sänka din elräkning. Ett COP på hela 5,33 innebär hög energieffektivitet och en låg elräkning.

Produktdata



Mitsubishi Electric's stora styrka är att all forskning och produktutveckling sker i egna laboratorier, samt att alla viktiga komponenter tillverkas i egna fabriker. Detta gör att vi kan garantera kvaliteten och prestandan på alla produkter som säljs under varumärket Mitsubishi Electric.

Modellbeteckning		MSZ-FD25VABH	MSZ-FD35VABH	MSZ-FD50VABH
Inomhusdel		MSZ-FD25VA	MSZ-FD35VA	MSZ-FD50VA
Utomhusdel		MUZ-FD25VABH	MUZ-FD35VABH	MUZ-FD50VABH
Värme kapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	3,2 (1,5 - 6,3)	4,0 (1,3 - 6,6)	6,0 (1,5 - 8,2)
Bibehåller nominell effekt vid -15°C		3,2	4,0	6,0
Kylkapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	2,5 (1,1 - 3,5)	3,5 (0,8 - 4,0)	5,0 (1,5 - 5,8)
COP		5,33	4,76	3,73
Energiklass		A	A	A
Luftflöde (m ³ /h)	Låg - Hög	270 - 402 - 552 - 726	282 - 402 - 552 - 750	330 - 534 - 672 - 888
Ljudnivå inomhusdel (dB(A))	Låg - Hög	20 - 29 - 36 - 43	21 - 29 - 36 - 44	27 - 37 - 43 - 52
Ljudnivå utomhusdel (dB(A))	Låg - Hög	46	47 - 50	54 - 56
Miljövänligt och högeffektivt köldmedium		R410A	R410A	R410A
Garanterad Värmedrift (°C)		-25	-25	-25
Installationsinformation				
Vikt inomhusdel (kg)		12	12	12
Vikt utomhusdel (kg)		36	36	55
Dimensioner inomhusdel (mm)	BxHxD	798x295x257	798x295x257	798x295x257
Dimensioner utomhusdel (mm)	BxHxD	800x550x285	800x550x285	840x850x330
Eldata		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
Rek. Säkring (A)		10	13	16
Rörstorlek (tum)	Gas	3/8"	3/8"	1/2"
	Vätska	1/4"	1/4"	1/4"
Max Rörlängd (m)		20	20	30
Max Höjdskillnad (m)		12	12	15
Tillval		Data enligt JIS (ISO 5151)		
MAC-307FT		Plasma Deodorizing Filter		
MAC-417FT		Anti-Allergen Enzyme Filter		
MAC-093SS-E		Quick Clean Kit		

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

En värmepump från Mitsubishi Electric är en trygg investering och kommer att spara pengar åt dig i många år. Mitsubishi Electric är representerat med eget säljbolag i Sverige. All försäljning sker genom återförsäljare eller distributörer. Installation av produkterna sker endast av SWEDAC ackrediterade installatörer. Detta säkerställer hela kedjan från fabrik till konsument, och gör ditt köp till ett tryggt val. En 6-årig trygghetsförsäkring kan köpas till. Fråga din lokala återförsäljare!

